Quiosco ePoster digital de 46"

Pantalla con base independiente para publicidad atractiva en comercios minoristas

EP4612-L

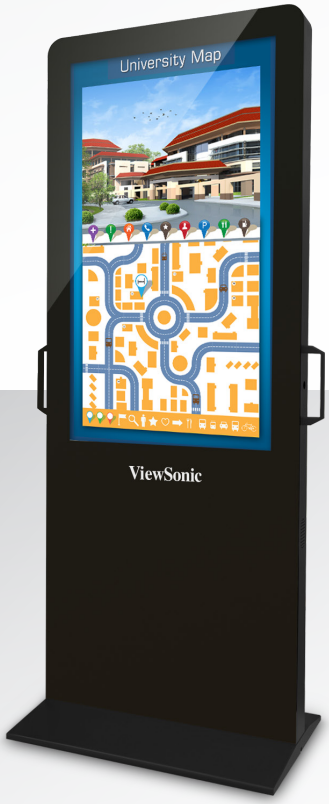

El ViewSonic EP4612-L® es un quiosco ePoster digital "todo en uno" de 46" con un diseño elegante y base independiente. Ofrece atractivos mensajes de gran impacto en una variedad de lugares en centros comerciales y tiendas minoristas, así como también en oficinas y edificios escolares. El EP4612-L incluye una placa frontal de cristal templado resistente a arañazos para una mayor durabilidad. Con una resolución Full HD de 1080 p, tecnología de mejoramiento de imagen SuperClear® con amplios ángulos de visualización, brillantez de 360 bits, relación de contraste 1200:1 y altavoces estéreo dobles de 6W, el EP4612-L brinda mensajes multimedia personalizados con claridad vívida. Los archivos de fotografía y vídeo que se carguen manualmente se pueden reproducir con el reproductor multimedia integrado y 4 GB de memoria interna. Además, el software integrado ePoster Manager Express hace que la carga y la programación del contenido multimedia personalizado sean más fáciles que nunca. La flexibilidad de conexiones HDMI flexible, D-sub, USB (x2) y LAN también permite cargar contenido desde una PC o un reproductor multimedia con acceso a la red. El EP4612-L también ofrece programación de encendido y apagado mediante la visualización en pantalla, así como un diseño de bloqueo de seguridad, por lo que es una solución de señalización digital fiable y de fácil mantenimiento.

Ofrece mensajes dinámicos

El quiosco ePoster digital "todo en uno" ViewSonic EP4612-L presenta un lujoso diseño delgado y elegante, junto con base independiente para brindar un mensaje más dinámico y llamativo en lugares de gran circulación de personas. No solamente se ve genial, sino que también es duradero, con una placa frontal de vidrio templado que ofrece protección contra arañazos para mantener a su ePoster como si fuera nuevo después de un año.

Retroiluminación LED para ahorrar energía con 50.000 horas de duración

El EP4612-L utiliza retroiluminación LED con ahorro de energía que consume 35 % menos de energía que las pantallas con retroiluminación CCFL regulares, y posee una vida útil prolongada de hasta 50.000 horas.

Reproductor multimedia integrado

Un reproductor multimedia incorporado permite transmitir de inmediato fotos de calidad y vídeos de alta definición 1080 p desde la memoria interna del ePoster.

4 GB de memoria interna y carga fácil de contenidos desde dispositivos USB

El EP4612-L es capaz de almacenar y reproducir muchas horas de contenido multimedia de alta definición gracias a sus 4 GB de memoria de estado sólido integrada y resistente a los impactos. También integra 2 conjuntos de concentradores USB para mayor accesibilidad.

Software administrador ePoster Manager Express Plus incorporado

El software ePoster Manager Express Plus incluido le permite a los usuarios transferir contenido multimedia al EP4612-L desde las computadoras y laptops para la cargarlo fácilmente.

Planificación y configuración de contenido eficientes y fáciles de usar

La pantalla comercial EP4612-L de ViewSonic ofrece una interfaz de programación eficiente y fácil de usar gracias a la visualización en pantalla (OSD). Las características de instalación incluyen la programación de hora y fecha, y garantizan que la EP4612-L funcione sin inconvenientes y según lo programado.

Quiosco ePoster digital de 46"

EP4612-L

Aplicaciones

- Publicidad minorista portátil para cualquier lugar donde exista gran circulación de personas
- Orientación de base libre y pantalla informativa
- Carteles informativos para salas de espera de hoteles y lugares públicos cerrados
- Tableros publicitarios para corporaciones, bancos y campus universitarios

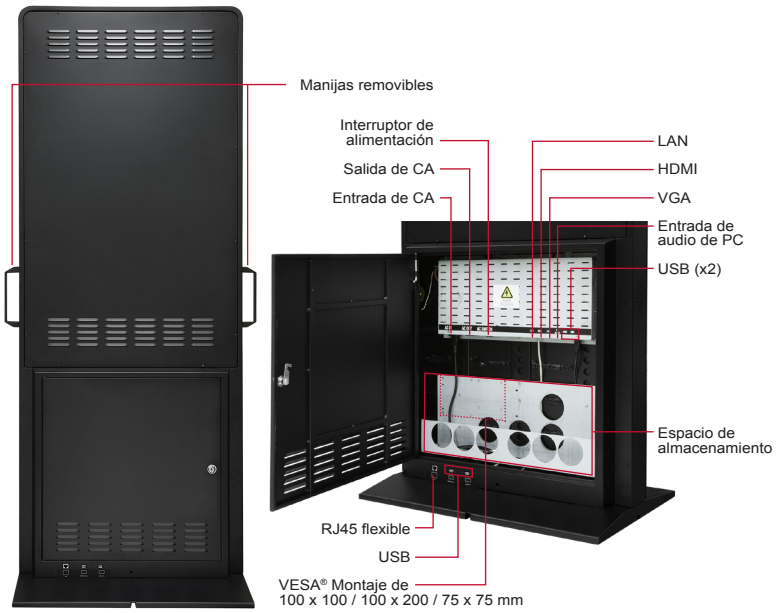

Especificaciones

PANEL	Tipo	LCD de 46" con pantalla de matriz activa TFT en color y retroiluminación WLED
	Área de visualización	22,5" horizontal x 40,1" vertical; 46" diagonal
	Resolución óptima	1.920x1.080, distancia de puntos de 600 mm
	Brillantez	360 cd/m2 (típ.)
	Relación de contraste	1200:1 (típ.)
	Ángulos de visualización	178° horizontal, 178° vertical
	Tiempo de respuesta	8 ms
	Retroiluminación	LED con luz blanca
	Vida útil de la retroalimentación	50.000 hs (típ.)
	Fuente de luz	30.000 hs (mín.)
	Proporción dimensional	16:9
	Superficie de panel	Antirreflejante, recubrimiento duro (3H)
INTERNA	Almacenamiento	4 GB
	Compatibilidad con archivos	Vídeo: MPEG 1/2/3, H.264, Xvid 1.00–AVI, MP4 Foto: JPEG, GIF, BMP, PNG Audio: WMA, MP3, M4A (AA CC)
CONECTOR	Analógica	VGA, mini D-sub (x1) de 15 pines
	Digital	HDMI (x1)
	Entrada de audio	Mini jack de 3,5 mm (× 1)
	USB	Tipo B (x2)
	LAN	RJ45
	Alimentación	enchufe de 3 clavijas
SALIDA DE AUDIO	Altavoces	Internos 6-vatios (x2)
ALIMENTACIÓN	Voltaje	CA 100-240V (universal), 50+60Hz
	Consumo	97,6 W (típ.)
CONTROLES (OSD)	Configuración del sistema	Idioma, Pantalla de reloj, Texlo desplazable, Puerto, USB, Volver a configuración de fábrica
	Control de repro-ducción	Prioridad de dispositivos de almacenamiento, Modo de reproducción, Tiempo de reproducción
	Fecha y hora	Año, mes, día, hora, minuto, actualizar fecha y hora
	Encender/apagar el temporizador	Modo de temporizador, diario, Domingo, Sábado
	ID local	ID, Guardar
	Modo de pantalla	Vertical, horizontal, guardar y reiniciar
	Administración de archivos	Información, formato
	Fuente	HDMI, VGA, almacenamiento interno
	Configuración del sistema	Idioma de OSD, reiniciar
	Imagen	Brillantez, contraste, saturación, temp. del color
	Configuración de la computadora	Ajuste automático, posición H, posición V, fase, reloj
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura	32-122 ºF (0-50 ºC)
	Humedad	20–90 % (sin condensación)
DIMENSIONES (An X Al X Pr)	Físicas	27,8 x 72,8 x 17,7 pulg. / 705 x 1850 x 450 mm
	Embalaje	33,5 x 79,1 x 22,6 pulg. / 851,5 x 2010 x 574 mm
PESO	Neto	178,6 lb / 81 kg
	Bruto	209,4 lb / 95 kg
MONTAJE DE ACCESORIOS	VESA®	100 x 100 / 100 x 200 / 75 x 75 mm
NORMAS		FCC, CE
RECICLAJE/DESECHO		Deseche de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales.
GARANTÍA		Garantía limitada por un año

¿Qué hay en la caja?

Quiosco digital ePoster EP4612-L, cable de alimentación, cable de alimentación Y, control remoto con baterías, llave (x1) para bloquear la puerta, llave hexagonal (x1) para quitar las manijas, etiquetas negras para cubrir los orificios tras quitar las manijas, Guía de inicio rápido, CD del asistente de ViewSonic (Guía del usuario y software Signage Manager Express)

El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.

Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambio sin previo aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar de un país a otro. Consulte a su representante de ViewSonic para detalles completos. Los nombres corporativos y las marcas comerciales aquí mencionadas son propiedad de las compañías correspondientes. Copyright © 2014 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [17609-00B-01/15]